


Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ

Kẹp giữ cáp 2 rãnh 3 lỗ (mã hàng HD- Clamp-2T3H-1240)

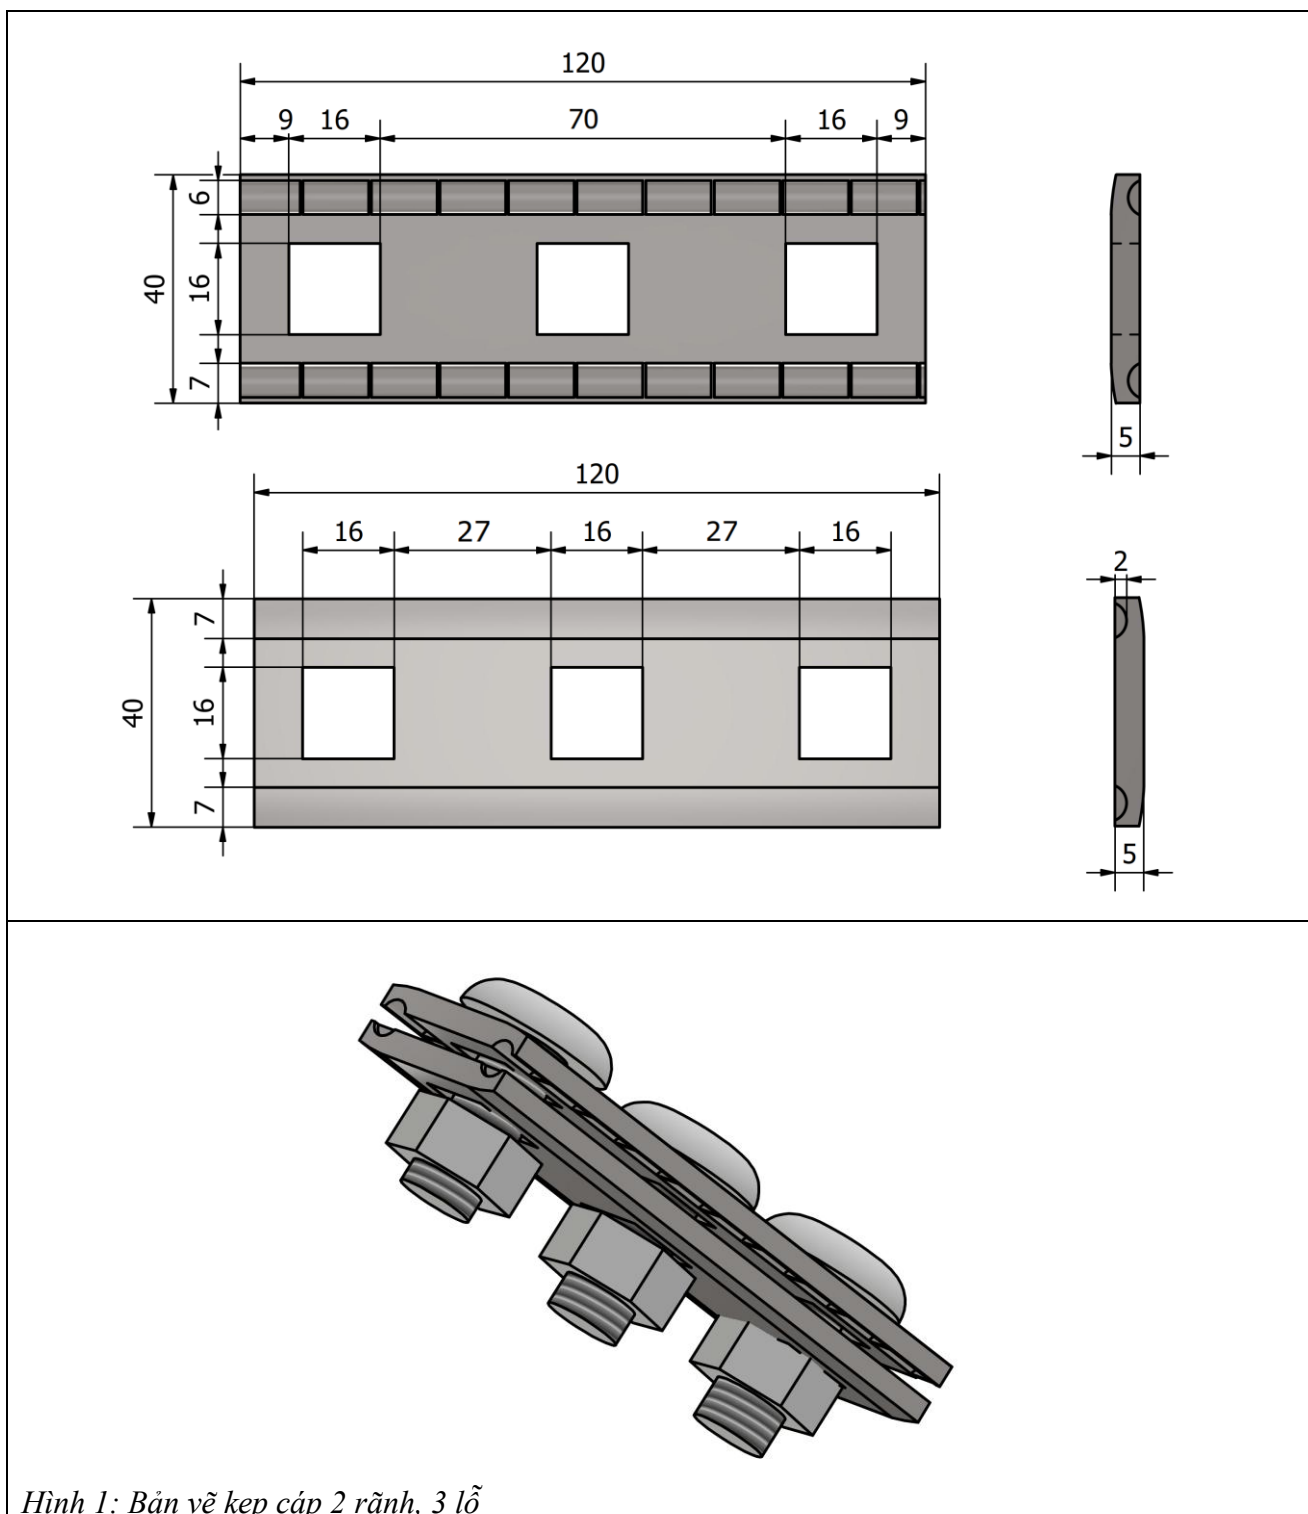


Hình 1: Bản vẽ kẹp cáp 2 rãnh, 3 lỗ

Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ

Thông số kỹ thuật

STT	Chi tiết	Kích thước, thông số kỹ thuật	Số lượng
I	Vật liệu	- Toàn bộ các vật liệu bằng thép mạ kẽm chống rỉ - Má kẹp dày 5mm, kích thước 12 x 4cm. - Rãnh kẹp có kết cấu để bám và giữ phần gia cường của sợi cáp - 2 bulông 2 bên của kẹp có kết cấu vận 1 đầu và 1 đầu khóa (đầu khóa cổ vuông). Khi vận chặt có chức năng giữ và ôm chặt phần gia cường của cáp, không bị bong tróc vỏ cáp - Lỗ chính giữa kẹp có thể sử dụng bulong có đường kính 14mm	
	Thông số kỹ thuật	Các chi tiết đều được làm sạch bavia bề mặt nhẵn bóng đẹp, không cong vênh, không có vết rạn nứt, chày, rỉ và các khuyết tật khác. Các chi tiết không có ba vĩa, cạnh mép sắc. Kẹp cáp gồm 2 mảnh (trước và sau), mặt trong kẹp (tiếp xúc với cáp) được tạo rãnh và có gờ tăng ma sát khi kẹp. Khi kẹp cáp đáp ứng lực kẹp quy định vẫn bảo đảm không làm bong tróc vỏ cáp - Độ dày lớp mạ $\leq 50\mu\text{m}$ - Lực xiết bu lông: 4000N. - Tải trọng kéo căng cáp: 3000N	
II	Chi tiết		
1	Thanh kẹp	-Kích thước: Dài 120mm x Rộng 40mm x Dày 5mm -3 lỗ vuông bắt bulong: 16mm x 16mm -2 rãnh kẹp có răng tăng ma sát, phù hợp kích thước dây rường có đường kính (gồm cả vỏ nhựa) từ $\geq 4 - 8\text{mm}$	02
2	Bulông	M14x40	02
3	Ê cu	M14	02
4	Đệm phẳng	M14	02
5	Đệm vênh	M14	02

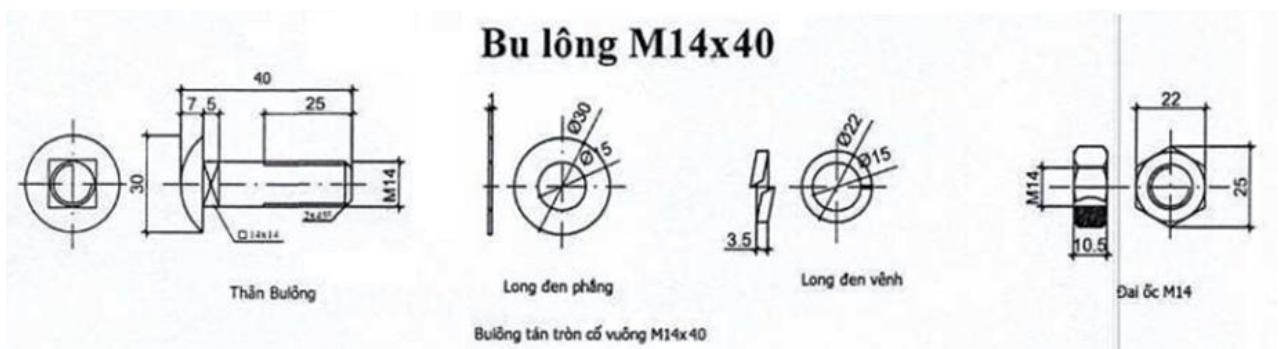

Hình 2: Bộ bulông M14x40 đi kèm kẹp cáp

Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ

Bộ bulong M14x40 tán tròn cổ vuông đi kèm với kẹp cáp

1	Quy trình Gia công	Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM-A153, phủ toàn bộ và đồng đều bề mặt của các chi tiết để chống rỉ, ren được gia công chắc chắn, lắp ghép với đai ốc trơn tru, bền và không bị trơn theo thời gian. Giới hạn bền đứt 500 N/mm ²
2	Vật liệu	Thép có cấp độ bền 5.6
3	Kích thước cổ vuông	Dài x rộng: 14mm x 14mm ($\pm 0,2$ mm). Cổ vuông cao: 5mm $\pm 2\%$. Tổng cổ vuông và thân không có ren cao ≤ 8 mm
4	Dung sai ren	Theo TCVN 1917 - 93
5	Tiêu chuẩn bulong	Theo TCVN 1916 - 95
6	Đường kính danh định	14 mm ($\pm 2\%$)
7	Chiều dài toàn bộ	40 mm ± 1 mm
8	Chiều dài phần ren	≥ 25 mm
9	Thành phần bộ bulong	01 Thân bu lông M14x40 mm + 01 êcu M14 + 01 đệm phẳng + 01 đệm vênh

Lắp đặt vận hành

- Đặt 2 mảnh kẹp để kẹp vào cáp vào giữa
- Xỏ các bulong tán tròn cổ vuông vào 3 lỗ
- Xỏ long đen và vện ecu vào bulong. Siết dần cho chặt, điều chỉnh vị trí nếu cần