




Mục	LC/SC (đầu cuối 1)	LC/SC (đầu cuối 2)
Suy hao chèn cáp	≤ 0.3 dB	≤ 0.3 dB
Suy hao phản hồi	Singlemode	≥ 50 dB
	Multimode	≥ 35 dB

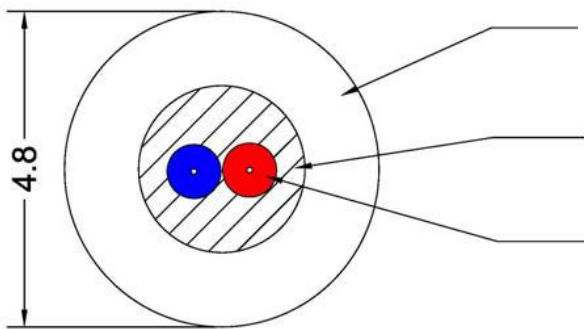

- Vỏ ngoài
- Lớp Halogen chống cháy
- Sợi Aramide ngăn nước
- Đệm

Thông số chung

Thông số	Giá trị
Loại cáp	Cáp quang singlemode 9/125, Multimode 50/125
Kích thước	Cladding: 125 μ m, Lớp phủ: 245 μ m, Ống bảo vệ: 2.0~2.5mm,
Số sợi	2 hoặc 4
Lớp vỏ	LSZH
Đường kính cáp	4.8 , 7.0mm
Độ dài	30m, 50m, 70m, 100m hoặc theo yêu cầu
Suy hao chèn cáp	≤ 0.3 dB
Suy hao phản hồi	Singlemode ≥ 50 dB
	Multimode ≥ 30 dB
Tiêu chuẩn chống nước	Vỏ chống nước tiêu chuẩn IP65
Lực căng thường xuyên	Tối đa 300N